




KURULUM KLAVUZU

INSTALLATION MANUAL



Decopa'nın arka yüzeyine yapıştırıcıyı uygulayın (Silikon veya Havuz Seramik Yapıştırıcısı)

Apply the adhesive to the back surface of the Decopa (Silicone or Pool Ceramic Adhesive)



Plastik bir çekiçe, hafif vuruşlarla Decopa panelin, yüzeye tam yapışması sağlanır.

With a plastic hammer, light strokes ensure full adhesion of the Decopa panel to the surface.



24 Saat sonra Decopa üzerindeki koruyucu film sökülür.


After 24 hours, the protective film on the Decopa is removed.

1

Kaplayacağınız alana göre Decopa panelinizin ölçüye uygun kesim işlemini yapın.

Cut your Decopa panel to size according to the area you will cover.

2

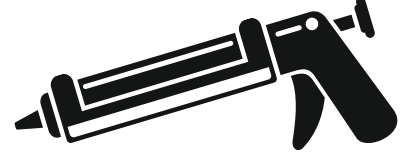

3

Yapıştırıcı uygulandıktan sonra Decopa panel, duvara yapıştırılır.

After applying the adhesive, the Decopa panel is attached to the wall.

4



5

İstenilirse Decopa panelin birleşim ve ek yerlerine bordür veya metal çita silikon ile yapıştırılabilir.

If desired, bordur or metal lath can be adhered to the joints of the Decopa panel with silicone.

6



UYARILAR / WARNINGS

YÜZEY

- Decopa panelin yapıştırılacağı yüzey düz ve temiz olmalıdır.

KESİM

- Decopa panel, maket bıçağı veya yatay testere ile kesilebilir. Panç ile rahatlıkla priz veya boru geçişleri için delik açılabilir.

YAPIŞTIRICI SEÇİMİ

- Ahşap, alçı yüzeyler ve tekli panel kullanımlarında silikon tercih edilmelidir. Beton, fayans gibi yüzeylerde ise havuz seramik yapıştırıcısı kullanılarak en iyi sonuç alınır. Fayans üzeri uygulamalarda mutlaka geçiş astarı kullanımı tavsiye edilir.

YAPIŞTIRICI UYGULAMA ŞEKLİ

- Silikon : sadece Decopa panelin arka yüzeyine önce çerçeve şeklinde köşelerden ve ortasına X veya S şeklinde bolca uygulanır.
- Havuz Seramik Yapıştırıcısı : Taraklı bir mala ile Decopa panelin arka yüzeyine tamamen ince bir kat ve yapıştırılacak yüzeye ince bir kat uygulanır.

TEMİZLİK

- Decopa paneller antibakteriyel olduğu için yoğun bir temizliğe ihtiyaç yoktur. Ağır kimyasallar dışında (Tuz ruhu, çamaşır suyu vb) rutin temizlik ürünleri, yüzey temizleyiciler, deterjanlar kullanılabilir.

SURFACE

- The surface on which the Decopa panel will be glued must be flat and clean.

CUTTING

- The Decopa panel can be cut with a utility knife or horizontal saw. You can easily drill holes for sockets or pipe penetrations with a punch.

ADHESIVE SELECTION

- Silicone should be preferred for wood, plaster surfaces and single panels. The best results are obtained by using pool ceramic adhesive on surfaces such as concrete and tiles. It is recommended to use transition primer for applications on tiles.

ADHESIVE APPLICATION METHOD

- Silicone: Apply only on the back surface of the Decopa panel, first on the corners in the form of a frame and in the center in the form of X or S.
- Pool Ceramic Adhesive : With a notched trowel, apply a thin coat completely on the back surface of the Decopa panel and a thin coat on the surface to be glued.

CLEANING

- Since Decopa panels are antibacterial, there is no need for intensive cleaning. Apart from heavy chemicals (salt spirit, bleach, etc.), routine cleaning products, surface cleaners, detergents can be used.